


ISOL LAM ALV PP

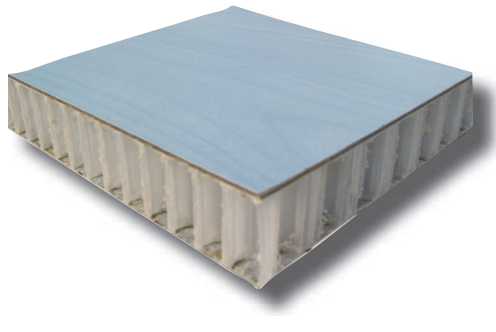

Descrizione

Il pannello ISOL LAM ALV PP è un prodotto destinato al settore dell'arredamento per interni, dell'interiors e per il settore dell'arredamento di furgoni, trasporti.


Questo tipo di pannellatura presenta le seguenti caratteristiche:

- massima leggerezza;
- vasta gamma di colori e finiture
- buona stabilità dimensionale;
- facilità di lavorazione con utensili comuni.
- buone caratteristiche meccaniche (in funzione dello spessore del pannello);

Composizione

ISOL LAM ALV PP è un pannello composito costituito da:

- **ANIMA:** lastra in alveolare di polipropilene

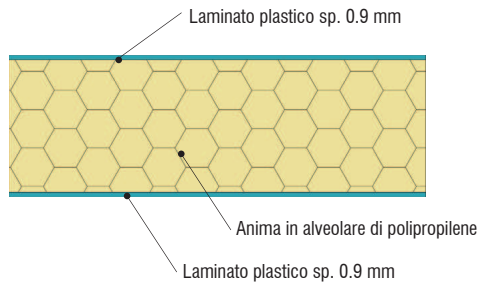

Applicazioni

Il pannello ISOL LAM ALV PP è utilizzato per realizzare:

- arredamenti robusti e leggeri
- mensole
- divisori e pareti
- stand fieristici.



Reazione al fuoco



Non rilevata sulla pannellatura completa.


Dati tecnici

SPESSORE [mm]	TRASMITANZA TERMICA "U" [W/m²K]	PESO [Kg/m²]
20	U= 2.833	4.34

CARATTERISTICHE MECCANICHE

PROPRIETA'	NORME DI RIFERIMENTO	VALORE
Resistenza a compressione (20°C)	ISO 844	1,2 Mpa
Modulo di compressione	ISO 844	40 Mpa
Resistenza perpendicolare a trazione (a rottura) 20°C	ASTM C297	0,8 Mpa

Formati e colori standard



A richiesta e per quantitativi sono producibili altri formati ed altri spessori.

Tutti i colori delle cartelle dei produttori di laminato HPL come:

ABET LAMINATI SPA

<http://www.abet-laminati.it>,

ARPA INDUSTRIALE SPA

<http://www.arpaindustriale.com>,

COLORI TINTE UNITE ABET DISPONIBILI NEL FORMATO 2250X1000:

405-406-409-410-412-414-415-421-423-430-431-435-440-441-446-460-463-472-475-477-478-499-810-813-823-835-850-851-854-857-858-859-860-869-871-879-897-1804-1810-1812-

Resistenza all'acqua



Impiego esclusivamente per interni

E' sconsigliato l'utilizzo in ambienti umidi e all'esterno.