


# ISOL NTL PS LIGHT

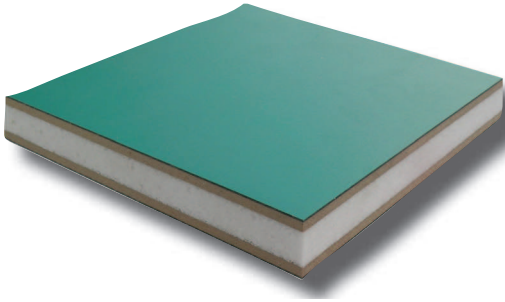

## Descrizione


Il pannello ISOL NTL PS LIGHT è un prodotto destinato al serramentista di alluminio che ha la necessità di realizzare delle pannellature per porte con profilo estruso ad infilare e partizioni in ambienti preferibilmente interni. Questo tipo di pannellatura presenta le seguenti caratteristiche:

- buon isolamento termico;
- leggerezza;
- buona stabilità dimensionale;
- facilità di lavorazione con utensili comuni.

## Composizione

ISOL NTL PS LIGHT è un pannello composito costituito da:

- **ANIMA:** lastra in polistirene espanso (EPS) in euroclasse "E"
- **SUPPORTO:** foglio in MDF spessore 3 mm.
- **FINITURA:** due laminati plastici sp. 0.5 (vedere tabella per colorazioni standard disponibili).

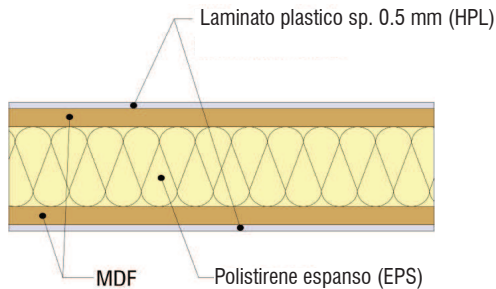


## Dati tecnici


SPESSORI [mm]	TRASMITTANZA TERMICA "U" [W/m²K]	ISOLAMENTO ACUSTICO STIMATO [dB]	PESO [Kg/m²]
40*	0.830	27	7.7
35	0.950	27	7.5
30	1.109	27	7.4
25	1.333	27	7.3

\*Spessore standard.

## Formati e colori standard



Colori che normalmente teniamo disponibili nel Nostro magazzino:  
ABET 406 - 475 - 478 - 810 - 857 - 859 - 861

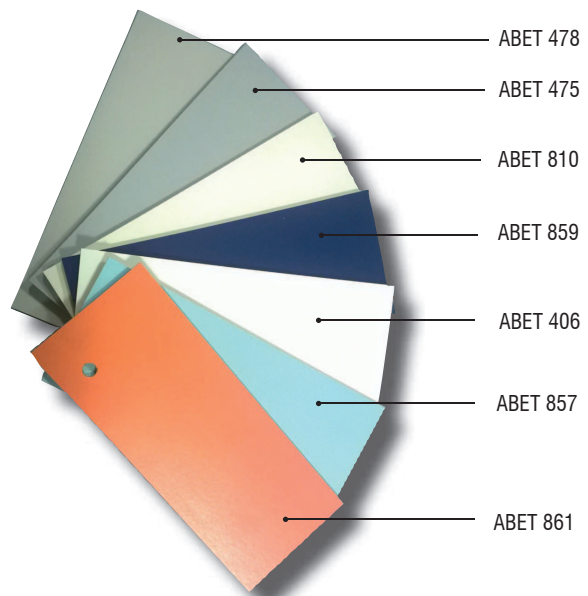

## Applicazioni

Il pannello ISOL NTL PS LIGHT è utilizzato in serramenti interni per realizzare:

- sopraluci di finestre e porte
- ante per porte
- divisori e pareti
- stand fieristici.



## Reazione al fuoco



Non rilevata sulla pannellatura completa.

## Resistenza all'acqua



Impiego esclusivamente per interni  
E' sconsigliato l'utilizzo in ambienti umidi e all'esterno.